
Se por acaso começar a aparecer a mensagem abaixo ao tentar logar em algum módulo do Smart

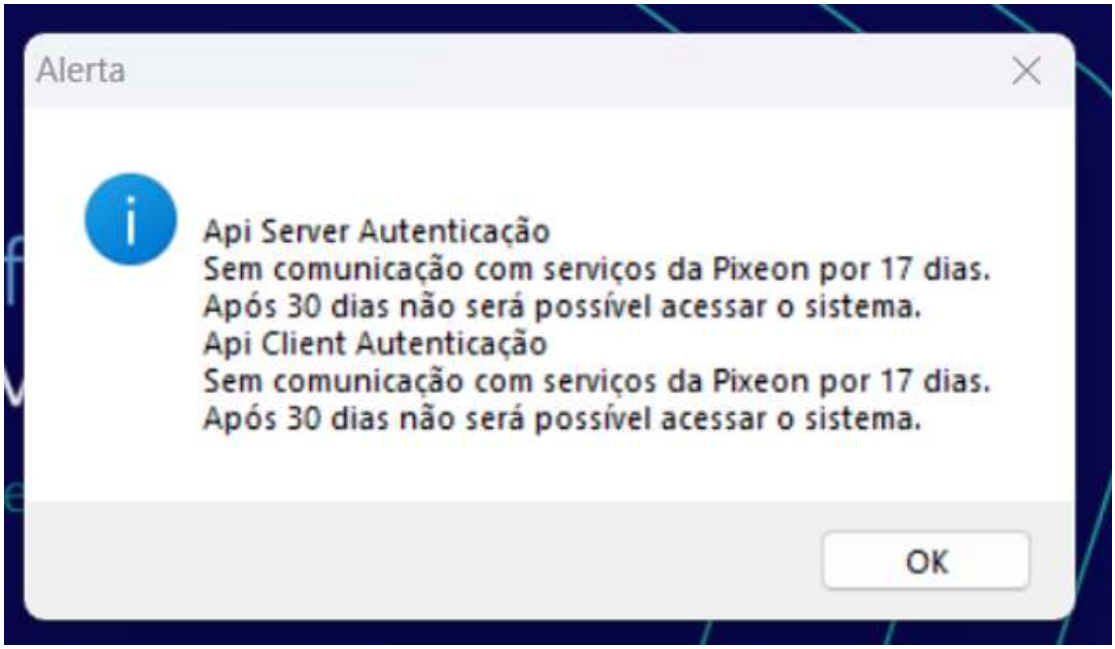

Realize os passos abaixo:


Acessar: https://extranet.pixeon.com/publico/

Baixar o aplicativo apiclilic_1.1.zip,
https://extranet.pixeon.com/ApiDownload/Download/RTpcd2ViXHB1YmxpY29cYXBpY2xpbGljXG11bHRpY29uZXhhb19lbG9ncGFzc1xhcGljbGlsaWNfMS4xLnppcA==

Descompactar em uma pasta.




Após isso acessar o IIS e localizar o site

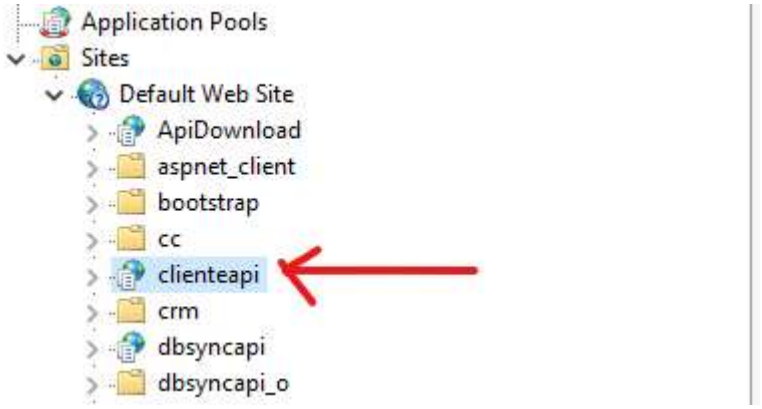


Do lado direito clicar em Basic Settings (1) e verificar qual o Application pool associado ao site (2)




Deve também obter a url do site e guardar em algum local para utilizar mais abaixo em outra configuração.

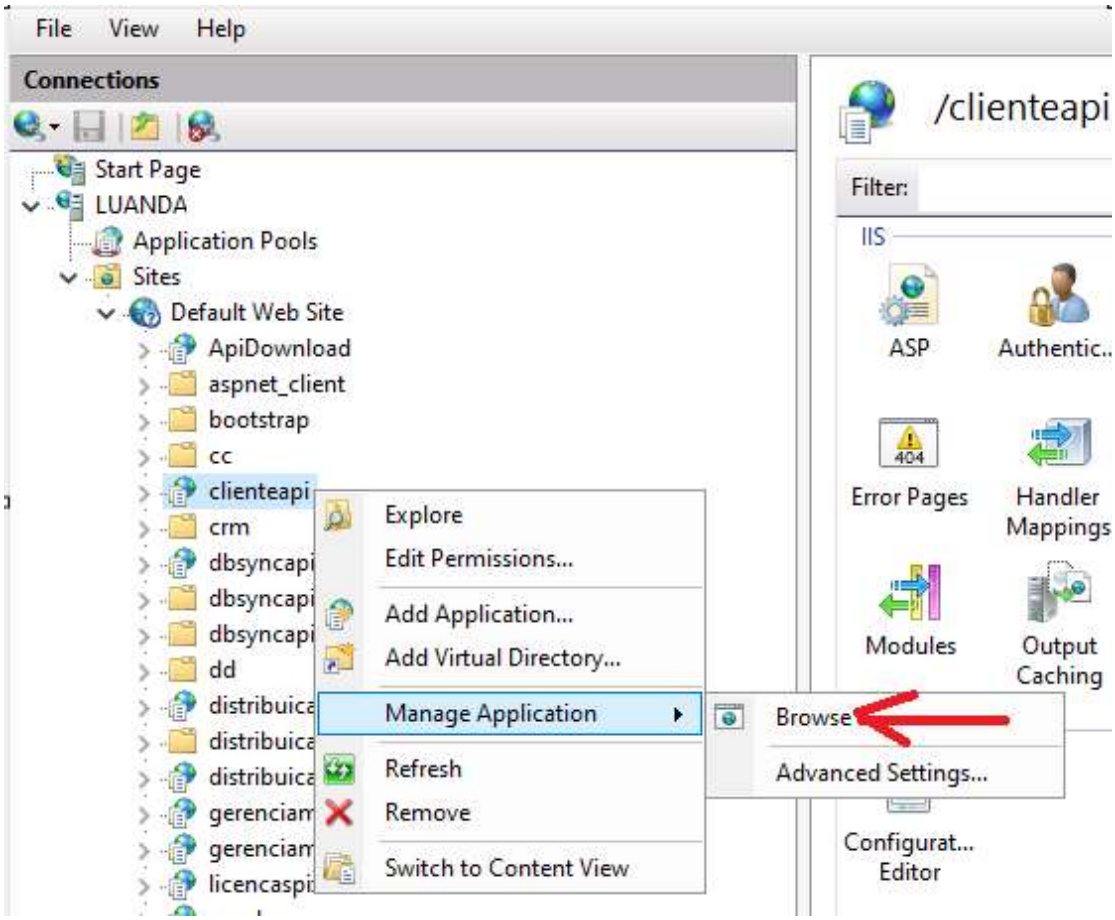

Via ser aberto o site

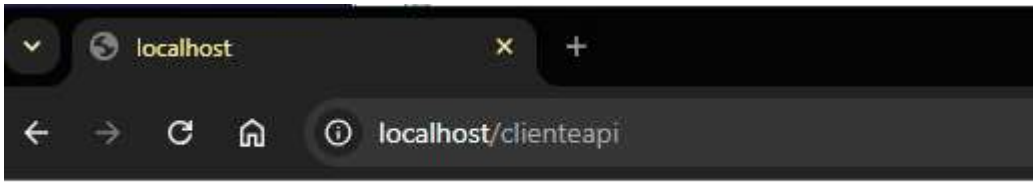

A url deve ficar assim

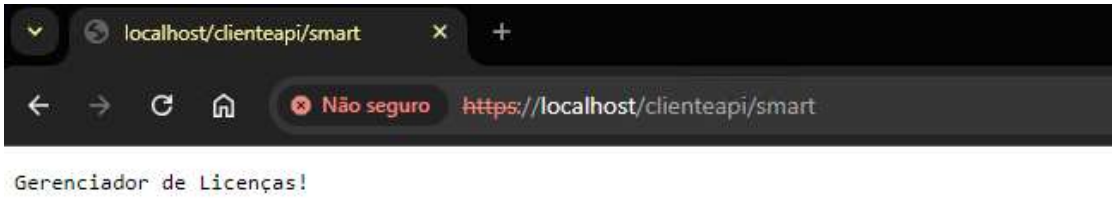

Pode variar com http ou https a depender de como foi configurado.


Ai clica no endereço, seleciona ele inteiro e copia

http://localhost/clienteapi/smart


ou

https://localhost/clienteapi/smart


Depois clicar em Application Pools (1), localizar o pool associado no caso clienteapi (2) e clicar em Stop.

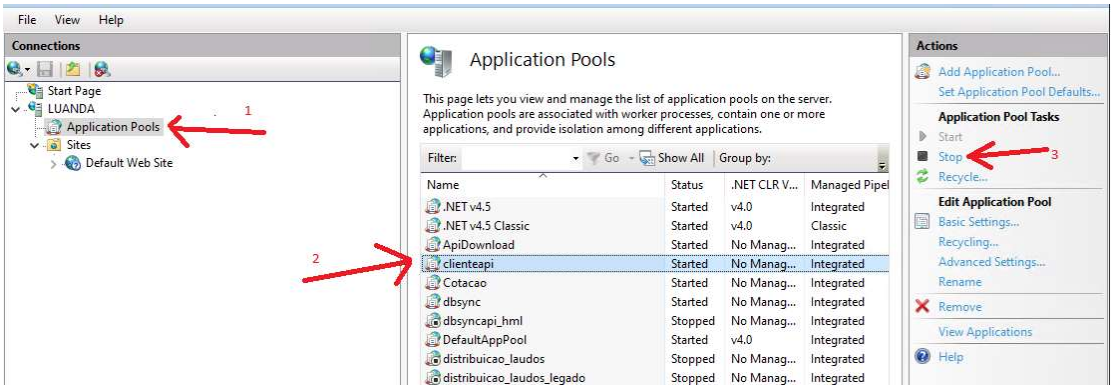


Depois clicar em cima do site e clicar em Explorer

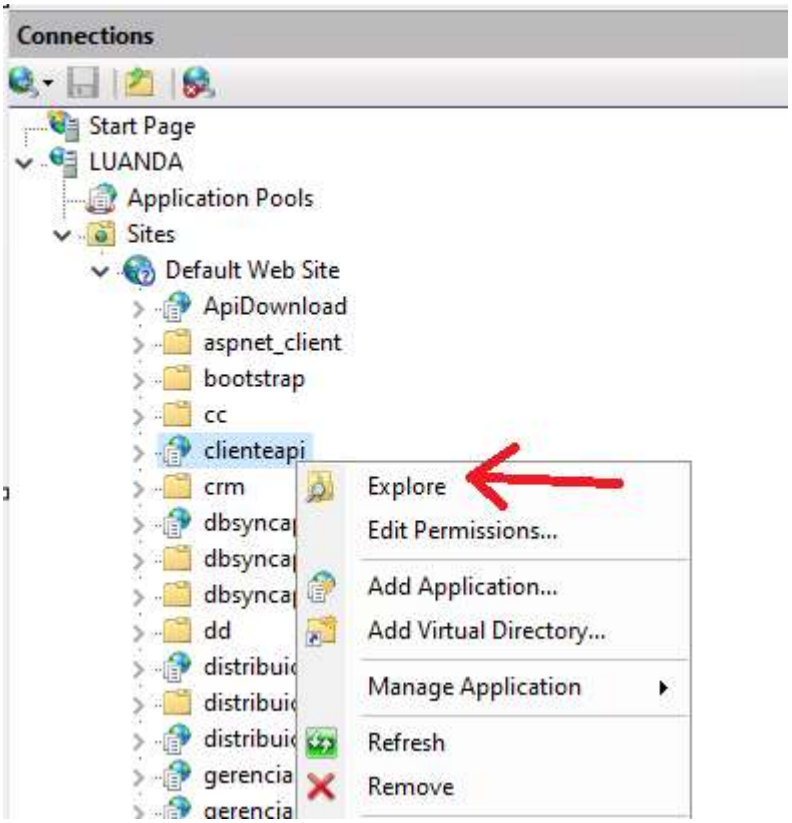


Apagar todo conteudo da pasta e substituir pelos arquivos de apiclilic_1.1.zip

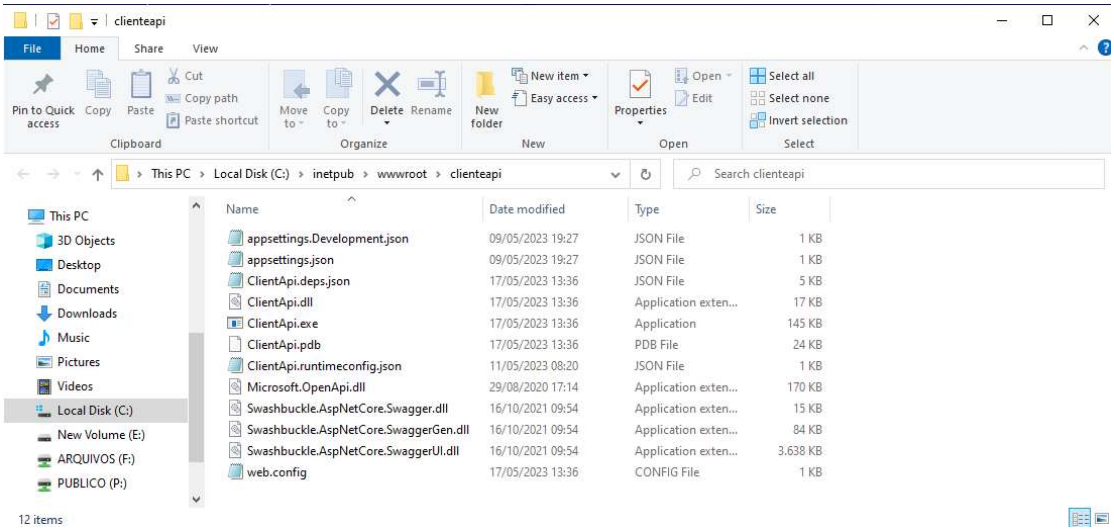


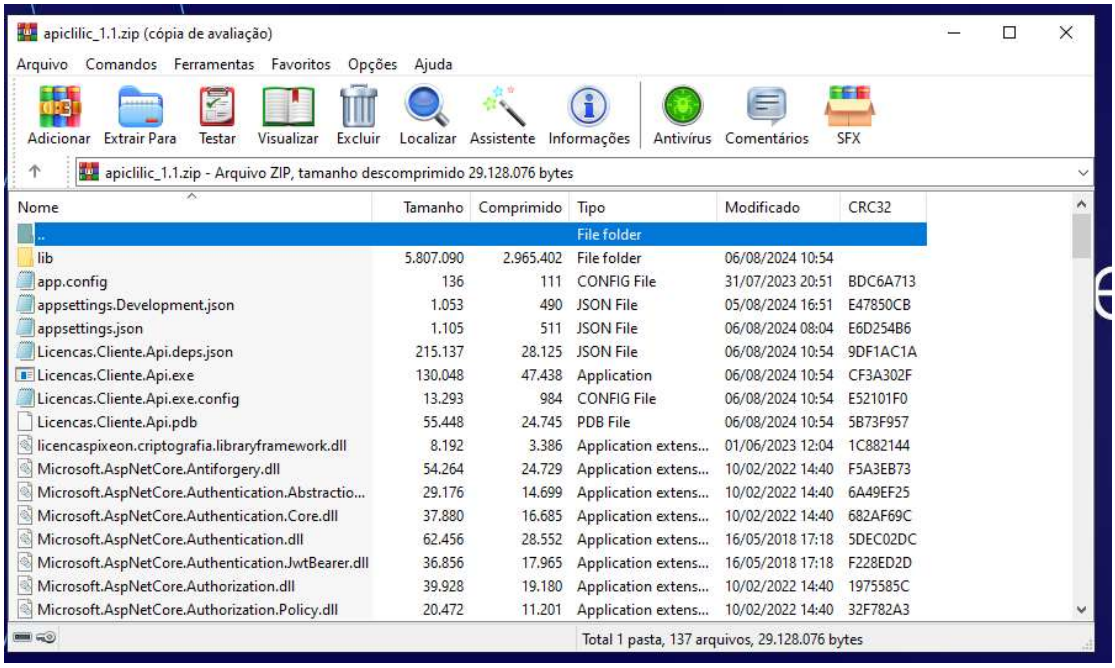

Depois disso deve editar o arquivo appsettings.json

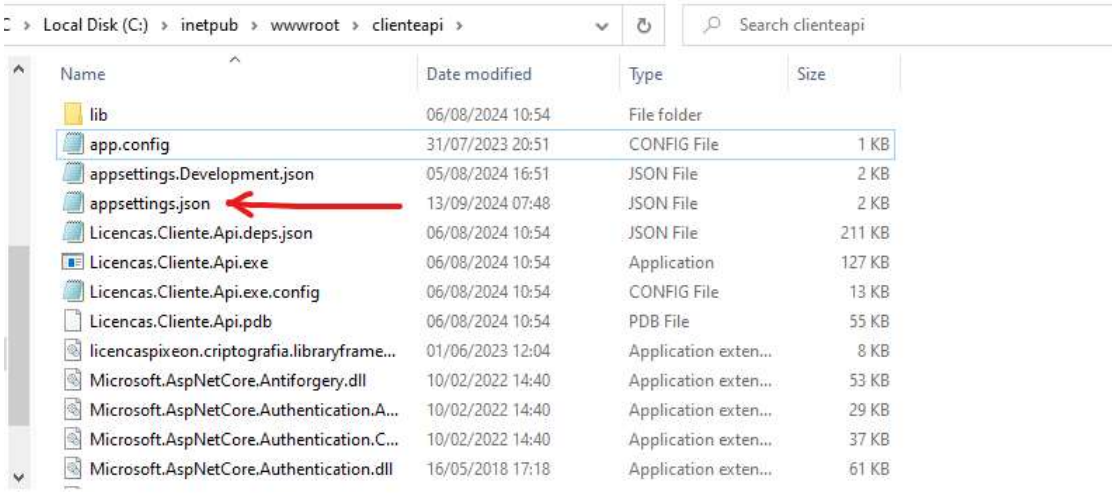

Procurar pelo trecho e colocar a url que foi capturada la em cima



Também é preciso observar a tag MultiConexao

Caso possua mais de uma configuração de banco no arquivo smart.ini

devem ser informados os numeros dessas conexões separados por virgula;

Ex:

```
BD_NOME_1=PRODUÇÃO
ServerName1=100.701.50.2050
UserId1=sa
LogId1=sa
DataBase1=SMART
LogPass1=adadasdasdasdas
DBMS1=MSS Microsoft SQL Server 6.0

BD_NOME_2=HOMOLOGAÇÃO
ServerName2=100.701.50.2050
UserId2=sa
LogId2=sa
DataBase2=SMARTQA
LogPass2=adadasdasdas
DBMS2=MSS Microsoft SQL Server 6.0


BD_NOME_3=DEVELOPER
ServerName3=100.701.50.2050
UserId3=sa
LogId3=sa
DataBase3=SMARTDEV
LogPass3=adadasdasdas
DBMS3=MSS Microsoft SQL Server 6.0
```

Temos 3 blocos de conexão

MultiConexao ficara com 1,2,3

```
"MultiConexao": "1,2,3",
```


Caso so tenha 1 conexão não é preciso configurar essa tag

Após terminar tudo salve o arquivo.


Volte no IIS

E ative o pool novamente

Clica em Application Pools (1), depois em clienteapi (2) e em Start (3)

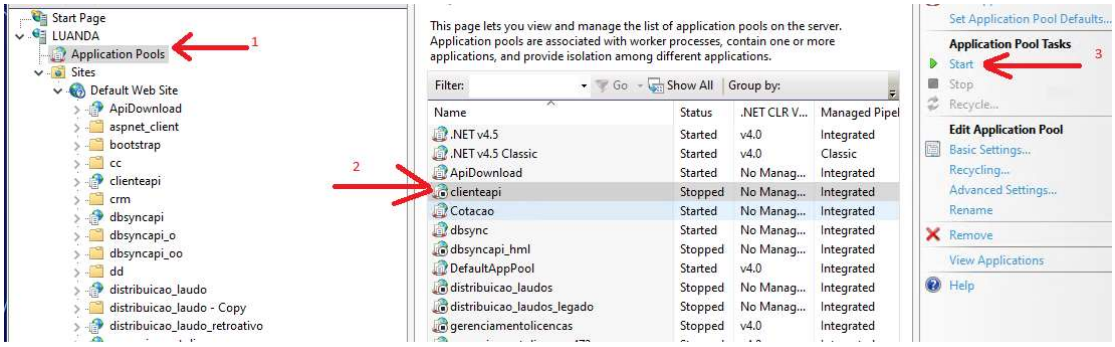

Realize este passo novamente para ver se o site esta no ar. (Podendo variar http ou https)

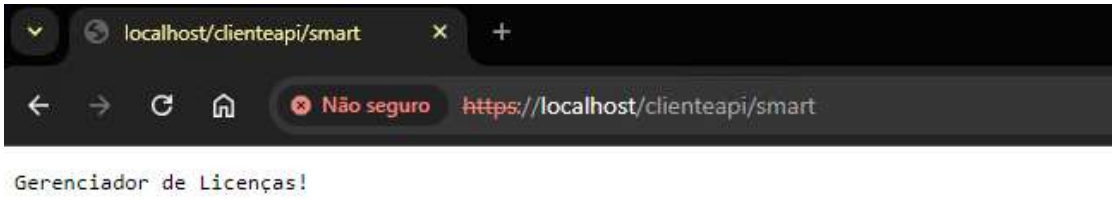

Aguarde uns 2 minutos e observe se a mensagem irá continuar aparecendo quando tentar logar em algum módulo do Smart.